

- Als erstes habe ich mir ein Stück Holz gesucht und es dann auf meine gewünschte Länge zugeschnitten.



- danach habe ich mit einer Sägemaschine zwei Teile jeweils an beiden Seiten abgeschnitten, um so den Gitarrenhals zu bekommen.



- danach habe ich es mit der Schleifmaschine abgeschliffen, um keine Splitter zu bekommen oder spitze Ecken oder Kanten zu bekommen.



- So sah der Gitarrenhals fertig aus.



- Jetzt musste ich ein Viereckiges Loch in beide Seiten der Blechdose (Klangkörper) bohren. Dort stecke ich später meinen Gitarrenhals durch.



- Hier habe ich das Loch noch richtig ausgehöhlt. Später habe ich noch die scharfen Kanten mit Schleifpapier abgeschliffen.




- So sah die Dose dann aus. (Auf der anderen Seite ist exakt an der selben Stelle ebenfalls ein Loch).



- Dann konnte ich den Gitarrenhals durch die Blechdose stecken.



- Das sind die Ösen, die ich benutzt habe um die Saiten zu befestigen.

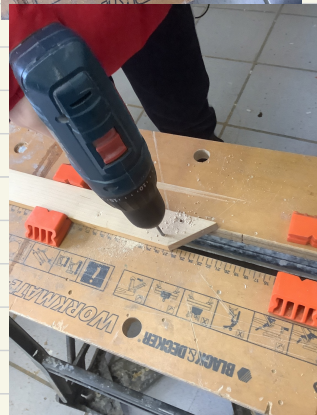

- Dafür musste ich erstmal 4 Löcher in meinen Gitarrenhals bohren. Danach konnte ich ganz einfach die Ösen in die vorgefertigten Löcher reinstecken.

- So sah meine Ukulele aus mit den Ösen.



- Als nächstes habe ich noch aus Draht eine Halterung gebastelt, die später die Saiten mit hält.
Als Steg habe ich ein kleines Stück Holz benutzt, welches ich auch die Dose gelegt habe. Das Holz Stück wurde hierhin eingeritzt so konnte ich die Saiten darüber spannen.





- Hier habe ich noch einmal alles fest gemacht. Zur Verstärkung des Drahts habe ich noch einen Kabelbinder benutzt.

- Am Ende habe ich noch die Saiten gespannt. Hinten habe ich sie mit einem Nagel befestigt, den ich dort befestigt habe.

Ergebnis:

